IMB - Rosenheim verdecktes Türband (zu Türsystem heroal 090 + 090 SES + 110 ES)

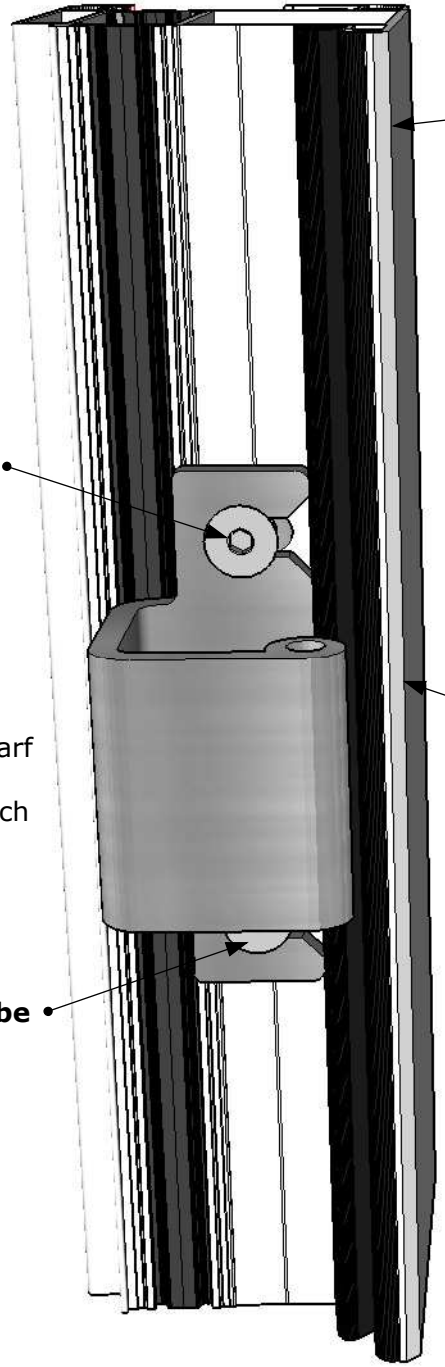

Türflügel

Klemm und Befestigungsschraube am Türflügel

Einstellung vertikal
1.)Befestigungsschrauben etwas lockern.
2.)Horizontale Einstellung Distanzbleche von 0,5-1-1,5mm nach Bedarf einschieben.
3.)Anpressdruck-Flügel auch möglich.
4.)Befestigungsschrauben wieder anziehen.

Klemm und Befestigungsschraube am Türflügel

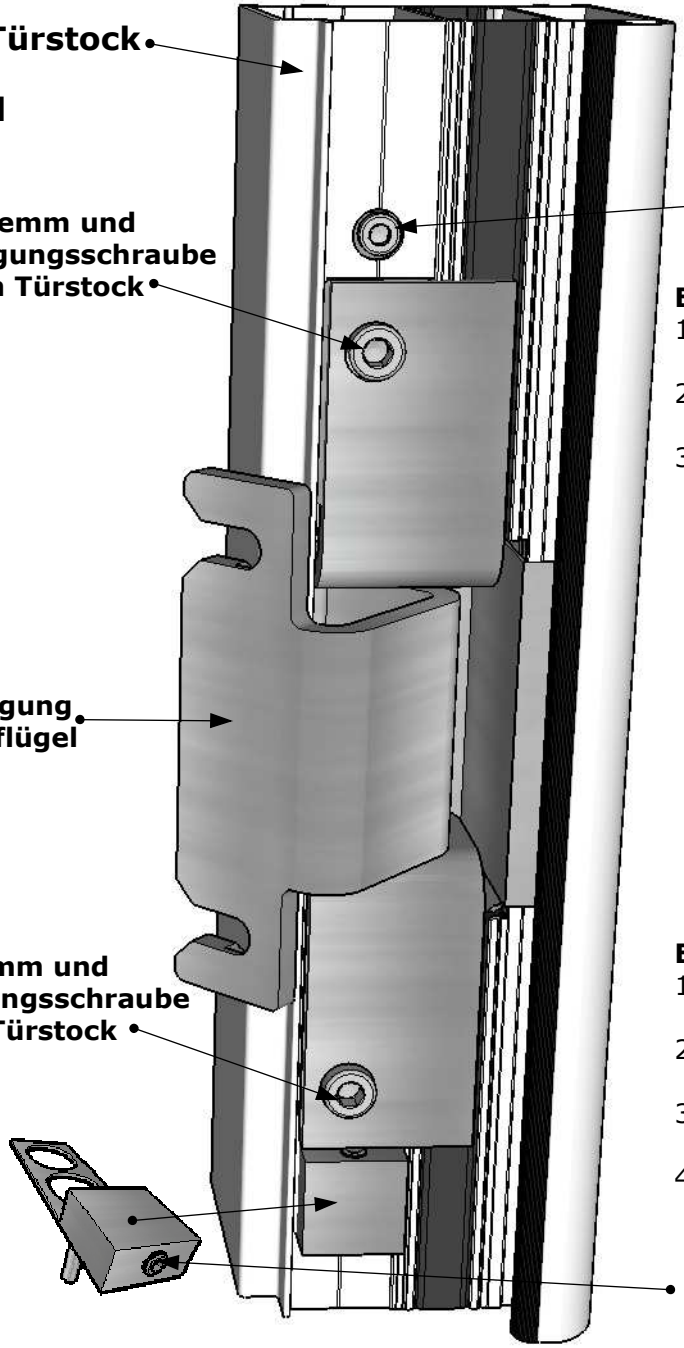

Türstock

Klemm und Befestigungsschraube am Türstock

Befestigung am Türflügel

Klemm und Befestigungsschraube am Türstock

Seiten-horizontal Verstell-Excenterschraube

Einstellung horizontal
1.)Befestigungsschrauben etwas lockern.
2.)Anpressdruck einstellen über die Excenterschraube
3.)Befestigungsschrauben wieder anziehen.

Einstellung vertikal
1.)Türflügel unterkeilen (entlasten).
2.)Befestigungsschrauben etwas lockern.
3.)Höhe einstellen über die Verstellschraube
4.)Befestigungsschrauben wieder anziehen.

Höhen-vertikal Verstellschraube